由 Autodesk 教育版产品制作

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	初始本班	2015-02-28
A/1	更新回路电阻	2019-11-02

正面

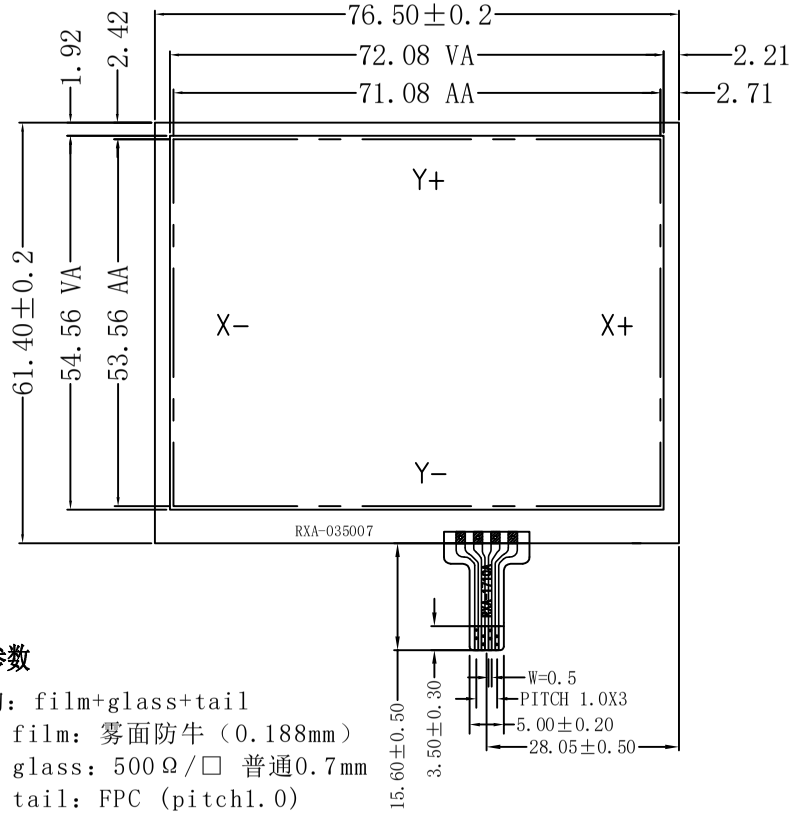

侧面

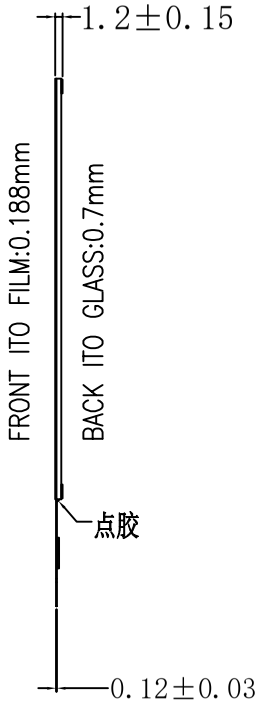

反面

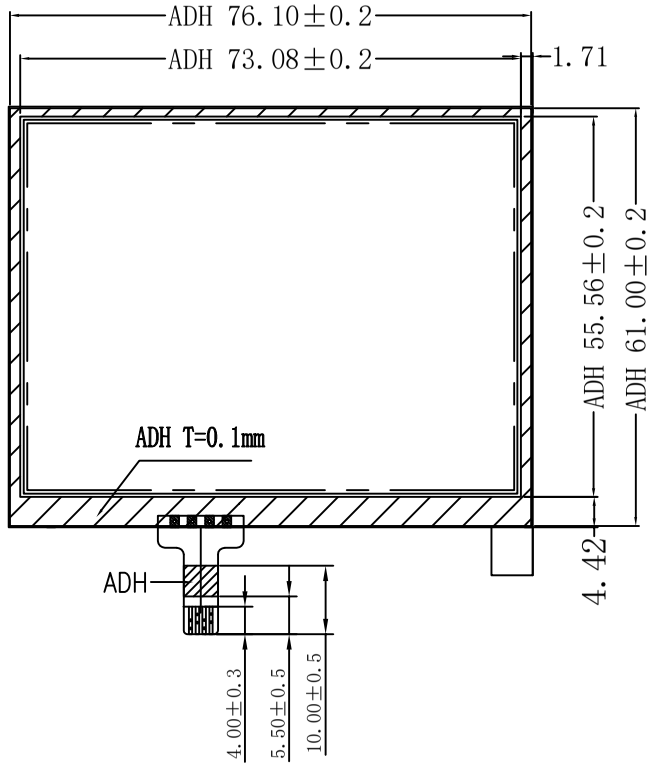

技术参数

1. 结构：film+glass+tail
   film：雾面防牛（0.188mm）
   glass：500Ω/□ 普通0.7mm
   tail：FPC (pitch1.0)
   产品总厚度:触摸屏：1.2±0.15mm
2. 电路等级：DC5V 1mA
3. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
4. 线性：≤1.5%
5. 透光率：≥76%
6. 操作压力：50-120g
7. 使用寿命：≥1,000,000次
8. 笔划寿命：≥100,000次：
9. 工作环境：-10℃~+60℃，
10. 储存环境：-20℃~+70℃，
11. X：350-900Ω Y：180-500Ω
12. 未注尺寸公差按±0.50



SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE	瑞翔光电（惠州）有限公司
PAGE: 1 OF 2	
GENERAL TOL. 0.50mm / UNITS MM	
APPROVALS / DATE	MODEL NUMBER : RXA-035007-01 / CUSTOMER P/N :
APP Mychan 2019-11-02	
CHK Amorll 2019-11-02	
DWN Amorll 2019-11-02	PROJECTION / DATE: 2019-11-02

由 Autodesk 教育版产品制作