


由 Autodesk 教育版产品制作

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/1	背胶改用0.2mm	2017-07-07

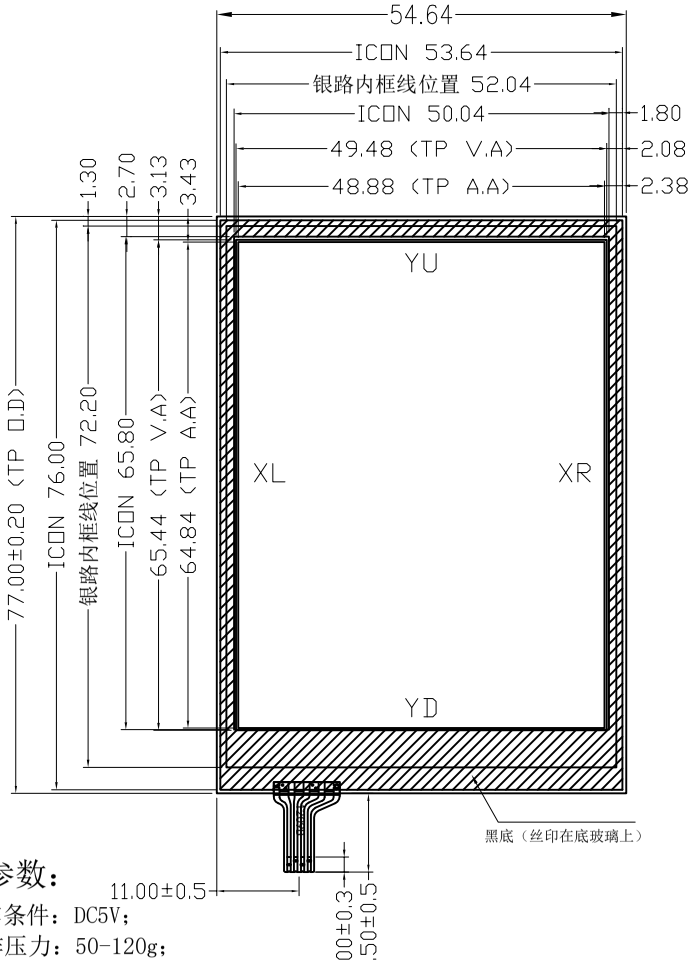

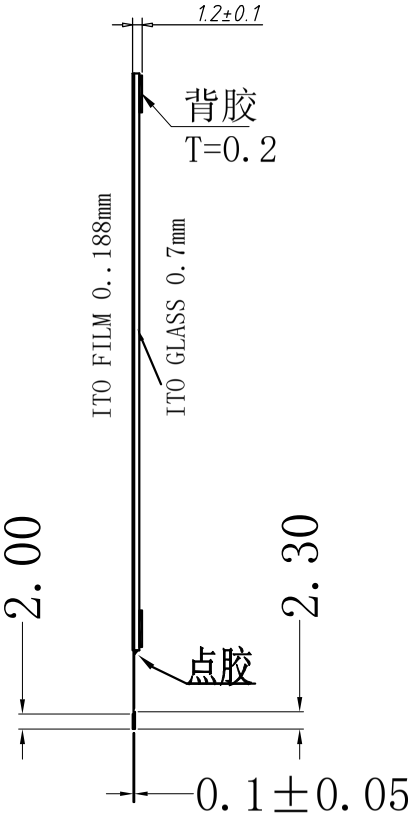


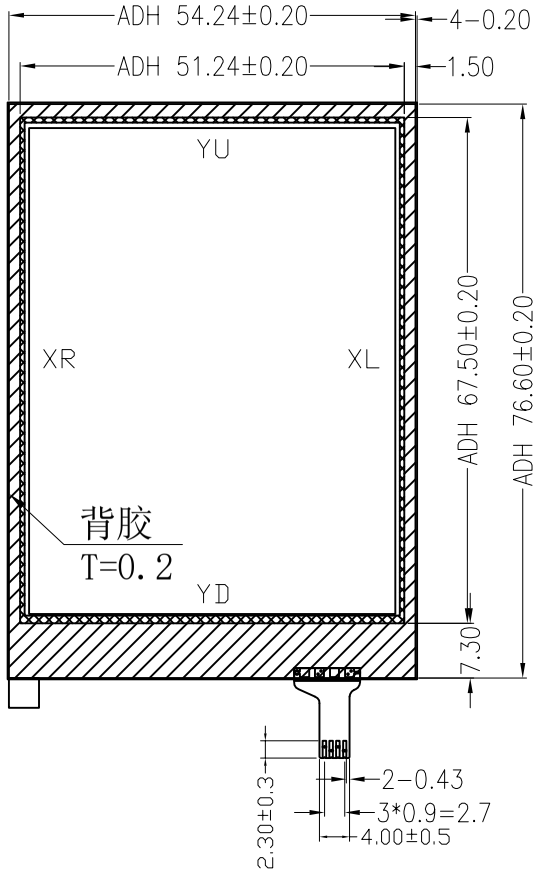

技术参数：

1、工作条件：DC5V；
2、操作压力：50-120g；
3、线性度≤±1.5%；绝缘阻抗＞20MΩ，25V(DC)；
4、工作环境：-20℃~+60℃；
5、储存环境：-20℃~+70℃；
6、透光率：＞80%；
7、结构类型：PET[薄膜[单层膜]/玻璃型(F/G)]；
8、产品总厚度:触摸屏　1.2±0.1mm
9、出线方式：FPC出线；
10、ITO Film: 亮面防刮。
　　Glass:500Ω/□ (0.7mm)
　　tail:FPC (pitch=0.9mm)
11. X:180-900ΩY:180-900Ω.
12、使用寿命：1,000,000次；
13、响应时间：<20ms。
14、未注明公差：±0.2;控制尺寸：

逻 辑



Pin NO:	Assignment
1	YU
2	XL
3	YD
4	XR

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		深圳市瑞翔数码科技有限公司
PAGE: 1 OF 2		
GENERAL TOL. 0.50mm	UNITS MM	
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER : RXA-035058-01
APP Mychan	2017-07-07	
CHK Amorll	2017-07-07	
DWN Amorll	2017-07-07	PROJECTION
		CUSTOMER P/N :
		DATE: 2017-07-07

由 Autodesk 教育版产品制作