由 Autodesk 教育版产品制作

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0		

正面图

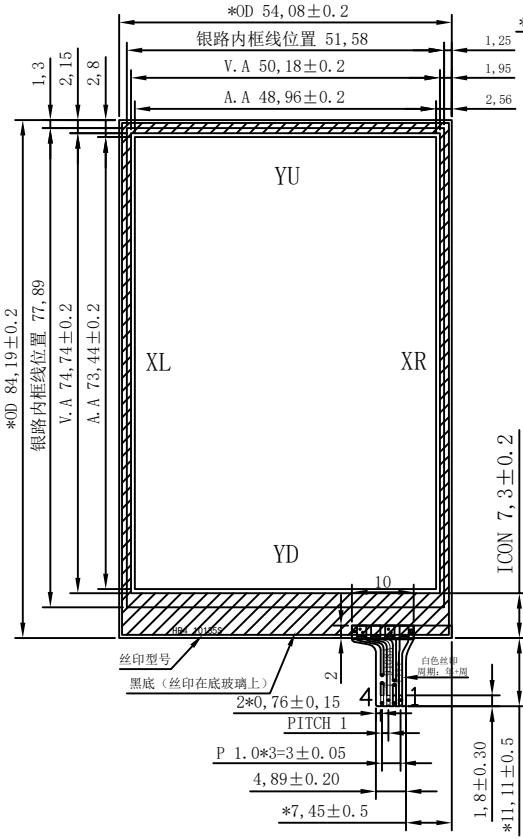

侧面图

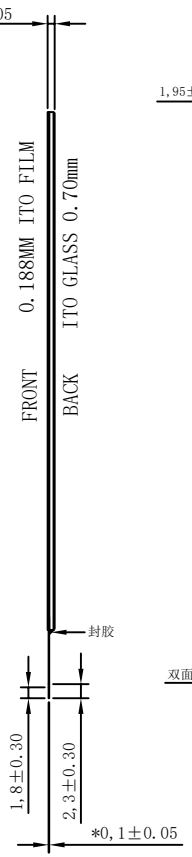

反面图

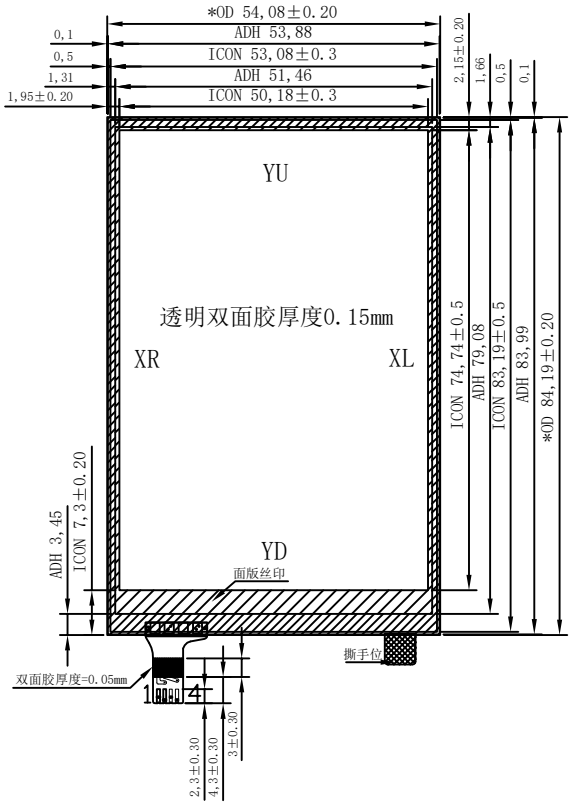



走线示意图

Pin NO.	Assignment
1	YU
2	XL
3	YD
4	XR

逻辑图

说明：

1. 结构：film+glass+tail
   film：0.188mm亮面防刮
   glass:0.7mm普通玻璃
   tail：FPC（pitch 1.0）
   产品总厚度：1.15±0.05mm
2. 电路等级：≤10V
3. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
4. 线性度：≤1.5%
5. 透光率：≥80±3%
6. 操作压力:30-120gf(建议)
7. 使用寿命：打点≥1,000,000次,
   R0.8mm,150gf;
8. 笔划寿命：≥30,000次：R0.8mm,150gf:
9. 工作环境：-10℃~+60℃,
10. 储存环境：-20℃~+70℃,
11. 端点阻抗 X:150-500Ω Y:350-900Ω.
12. 响应时间：≤10ms
13. 表面硬度：≥3H(pencil)
14. 未注尺寸公差按±0.20,银路内框线的公差为+/-0.4
15. 产品符合"ROHS 2.0"要求.

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		瑞翔光电（惠州）有限公司
PAGE: 1 OF 1		
GENERAL TOL. 0.20mm	UNITS MM	
APPROVALS	DATE	
APP Mychan	2023-07-15	MODEL NUMBER : RXA-035138-02 HR410135
CHK DSX	2023-07-15	CUSTOMER P/N :
DWN DSX	2023-07-15	DATE: 2023-07-15
		PROJECTION

由 Autodesk 教育版产品制作