

由 Autodesk 教育版产品制作

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	RXA-043001-10版本改用KIMOTO雾面防牛胶片	2020-01-11
A/1	更新操作压力	2022-04-07


正面图

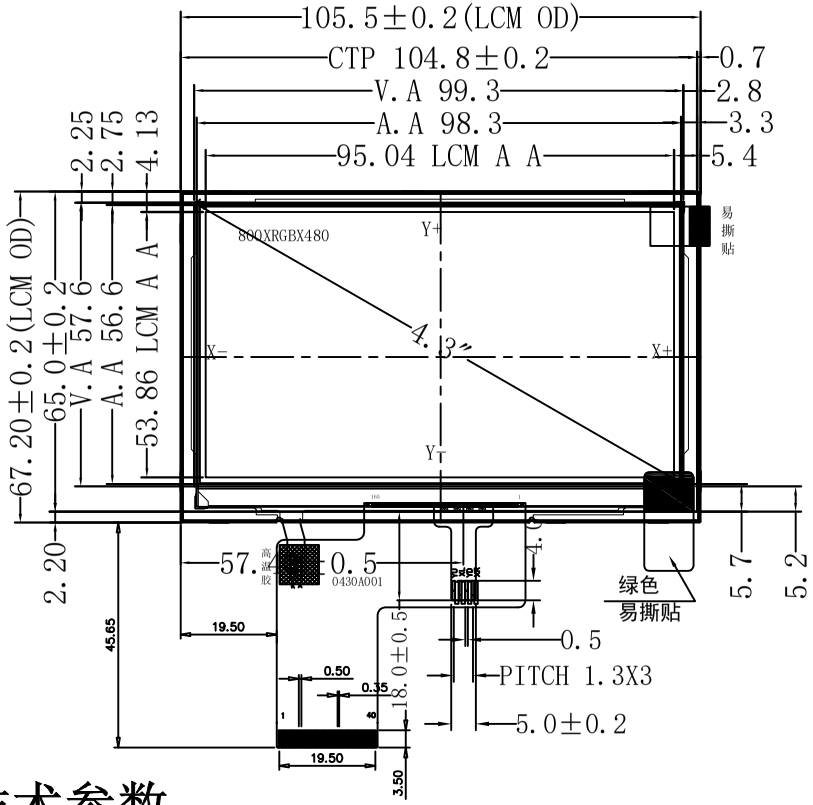

侧面图

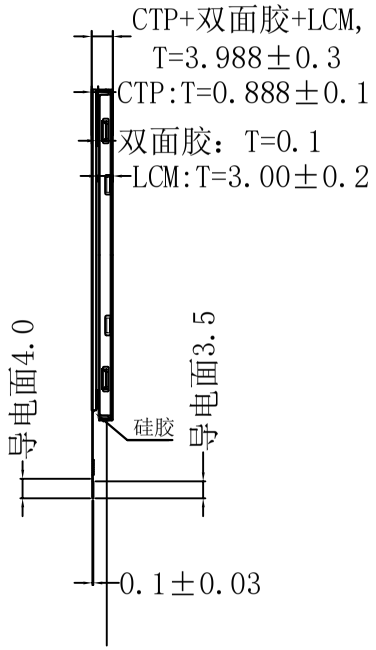


反面图

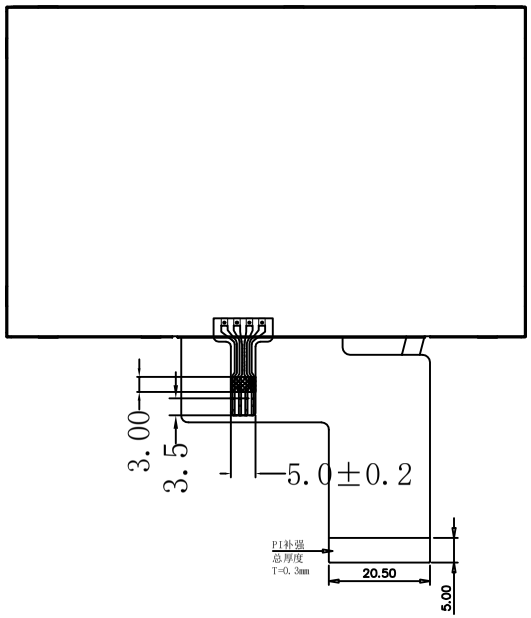

NO.	SIGNAL
1	LEDK
2	LEDA
3	GND
4	VCC
5	R0
6	R1
7	R2
8	R3
9	R4
10	R5
11	R6
12	R7
13	G0
14	G1
15	G2
16	G3
17	G4
18	G5
19	G6
20	G7
21	B0
22	B1
23	B2
24	B3
25	B4
26	B5
27	B6
28	B7
29	GND
30	CLK
31	DISP
32	Hsync
33	Vsync
34	DEN
35	NC
36	GND
37	XR(NC)
38	YD(NC)
39	XL(NC)
40	YU(NC)


技术参数：

1. 结构：film+glass+tail
   film：雾面防牛（0.188mm）
   glass：500Ω/□ 普通0.7mm
   tail：FPC (pitch1.3)
   产品总厚度:触摸屏 1.2±0.1mm
2. 电路等级：DC5V 1mA
3. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
4. 线性：≤1.5%
5. 透光率：≥78%
6. 操作压力：ABS笔 R0.8≥35g
7. 使用寿命：≥1,000,000次
8. 笔划寿命：≥100,000次：
9. 工作环境：-10℃~+60℃，
10. 储存环境：-20℃~+70℃，
11. X:180-900ΩY:180-900Ω.
12. 未注尺寸公差按±0.50



B/L CIRCUIT DIAGRAM

逻辑图



PIN	OUT
1	Y+
2	X-
3	Y-
4	X+

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		瑞翔光电（惠州）有限公司
PAGE: 1 OF 2		电话:0755-29190292 传真:0755-29190291
GENERAL TOL. 0.50mm	UNITS MM	MODEL NUMBER : RXA-043001-34
APPROVALS	DATE	CUSTOMER P/N :
APP Mychan	2022-04-07	DATE: 2022-04-07
DWN Amorll	2022-04-07	PROJECTION

由 Autodesk 教育版产品制作