

由 Autodesk 教育版产品制作

REV.	DESCRIPTION	DATE


正面图

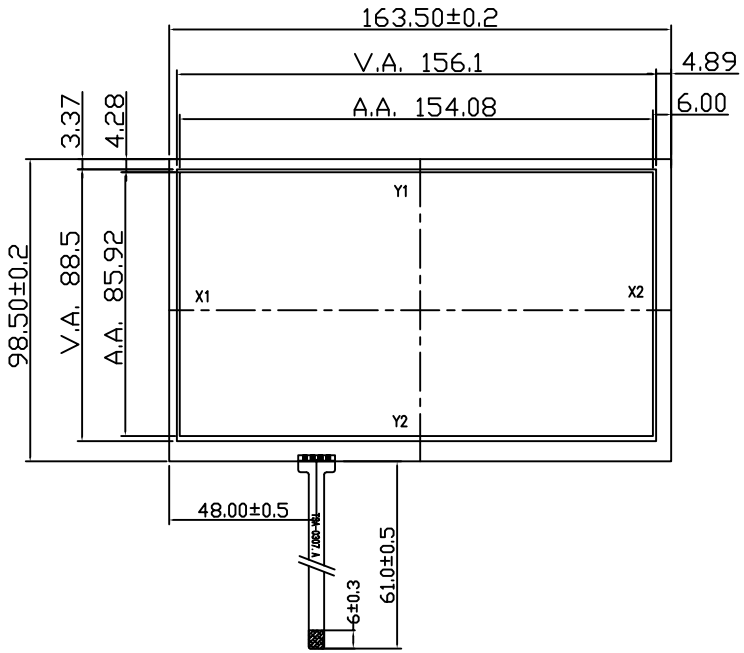

侧面图

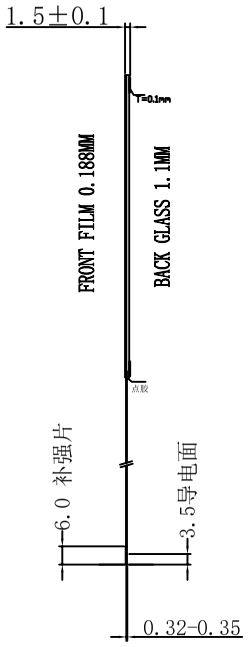


背面图

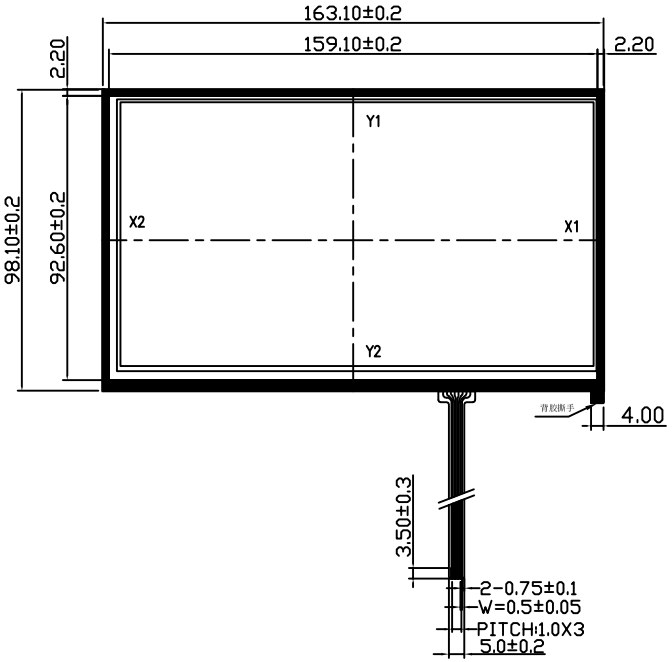

技术参数：

1. 结构：film+glass+tail
   film：雾面防牛（0.188mm）
   glass：500Ω/□ 普通1.1mm
   tail：FPC (pitch1.0)
   产品总厚度:触摸屏 1.5±0.1mm
2. 电路等级：DC5V 1mA
3. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
4. 线性：≤1.5%
5. 透光率：≥75%±3%
6. 操作压力：50-120g
7. 使用寿命：≥1,000,000次
8. 笔划寿命：≥50,000次：
9. 工作环境：-10℃~+60℃，
10. 储存环境：-20℃~+70℃，
11. X:180-900ΩY:180-900Ω.
12. 未注尺寸公差按±0.50



逻辑图

PIN	OUT
1	X1
2	Y2
3	X2
4	Y1

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		瑞翔光电（惠州）有限公司	
PAGE: 1 OF 1			
GENERAL TOL. 0.50mm	UNITS MM		
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER :	Product NO :
APP: MYchan	2014/03/10	RXA-070003-01	RX-SJ-140310-01/
CHK: Amor11	2014/03/10		DATE: 2014/03/10
DES: Amor11	2014/03/10		

由 Autodesk 教育版产品制作