

PIN1~PIN3	150~ 450ohm
PIN2~PIN4	400~ 1100ohm

REV.	DATE	CONTENT	APPROVED


正面图

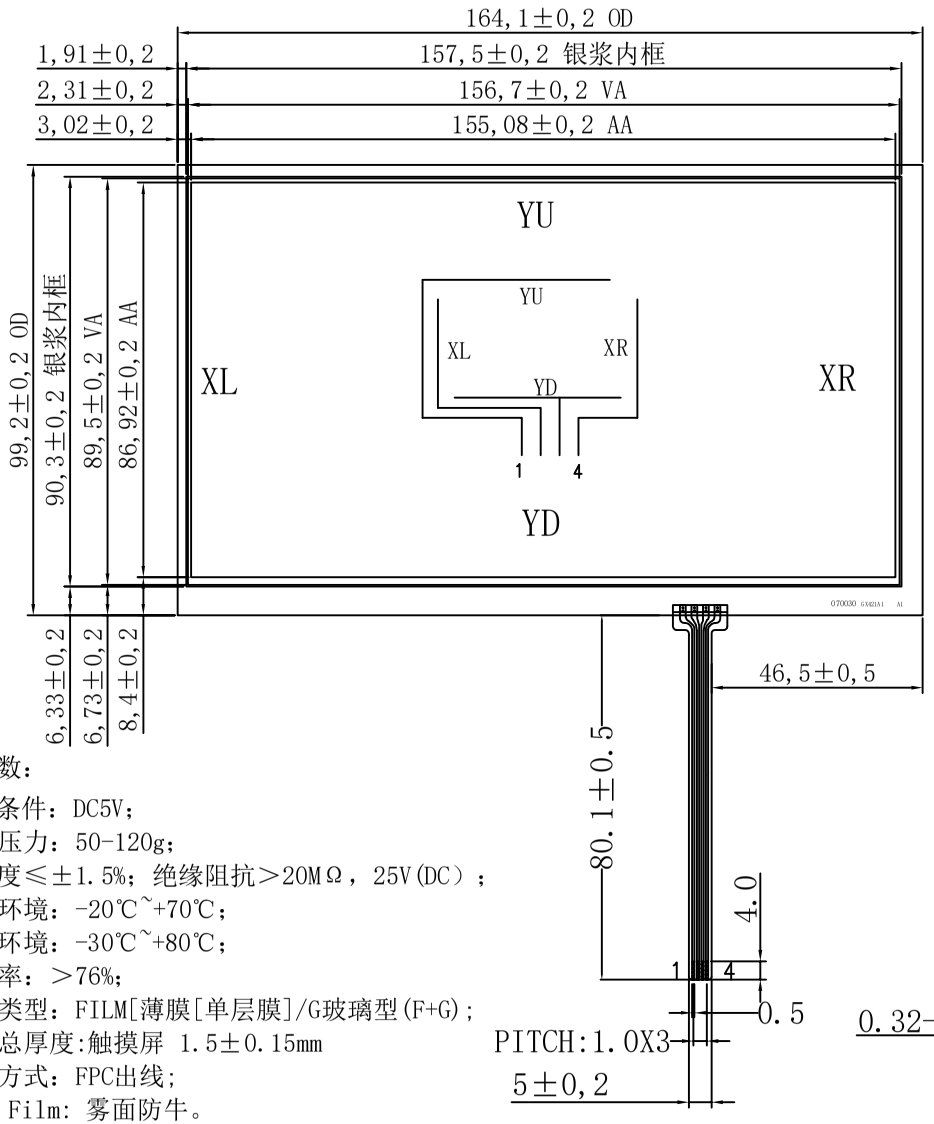

侧面图

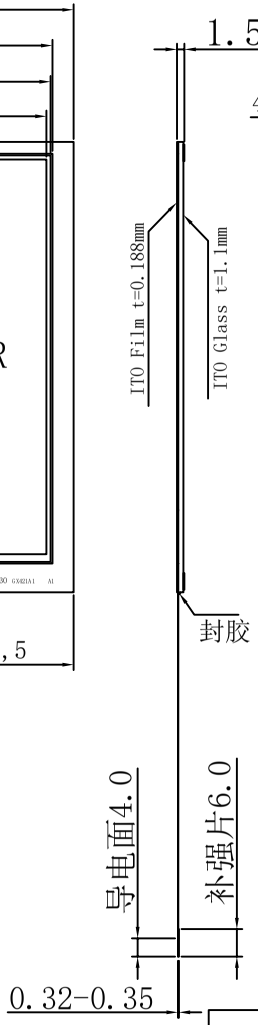

反面图

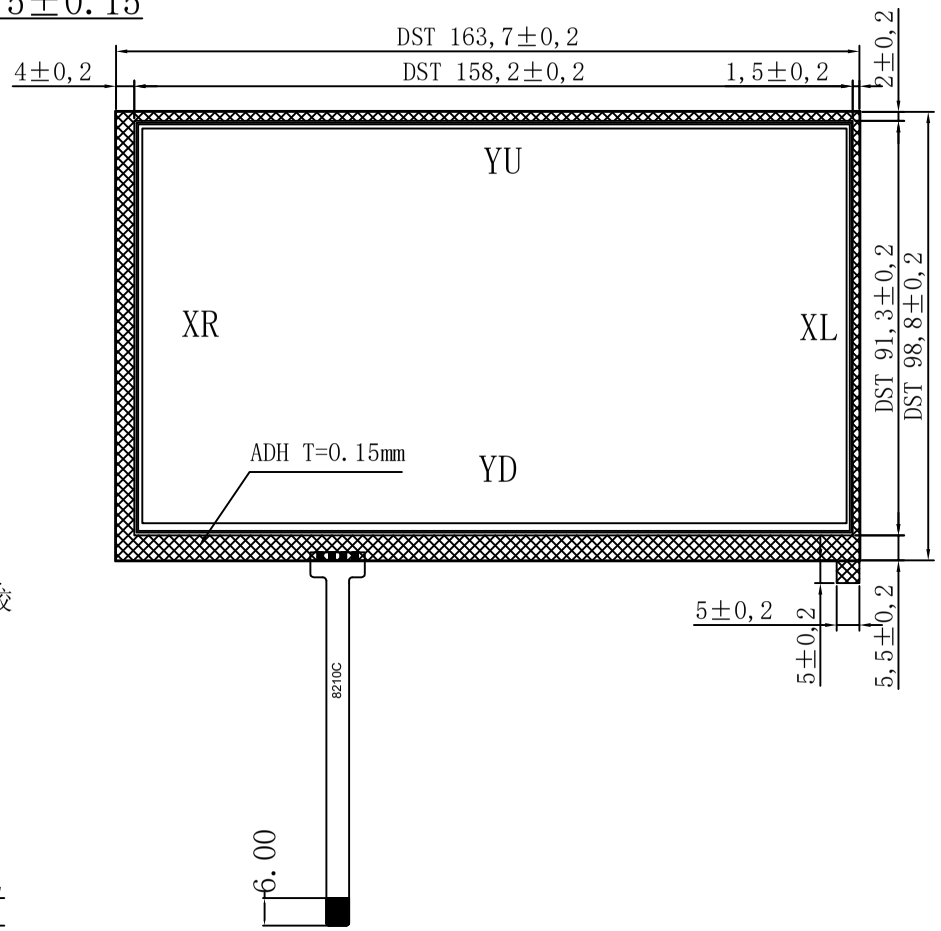

技术参数：

1、工作条件：DC5V；
2、操作压力：50-120g；
3、线性度≤±1.5%；绝缘阻抗＞20MΩ，25V(DC)；
4、工作环境：-20℃~+70℃；
5、储存环境：-30℃~+80℃；
6、透光率：＞76%；
7、结构类型：FILM[薄膜[单层膜]/G玻璃型(F+G)；
8、产品总厚度:触摸屏 1.5±0.15mm
9、出线方式：FPC出线；
10、ITO Film: 雾面防牛。
Glass:500Ω/□ (1.1mm)
tail:FPC (pitch=1.0mm)
11、使用寿命：1,000,000次；
12、响应时间：<20ms。
13、未注明公差：±0.5;控制尺寸：

Pin Out	
1	YU
2	XL
3	YD
4	XR

SCALE: 1 : 1
NOT TO SCALE
PAGE: 1 OF 1
GENERAL TOL. 0.50mm
UNITS MM
APPROVALS
DATE
APP: MYchan 2015-01-07
CHK: Amor11 2015-01-07
DWN: Amor11 2015-01-07

瑞翔光电（惠州）有限公司

MODEL NUMBER :
RXA-070030-01

CUSTOMER P/N :

DATE: 2015-01-07

由 Autodesk 教育版产品制作