

由 Autodesk 教育版产品制作

REV.	DESCRIPTION	DATE


正面图

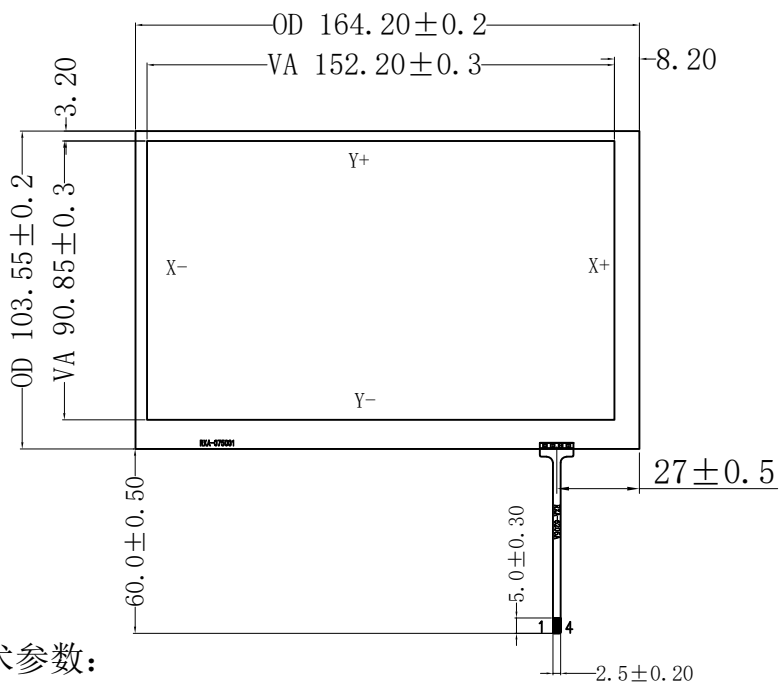

侧面图

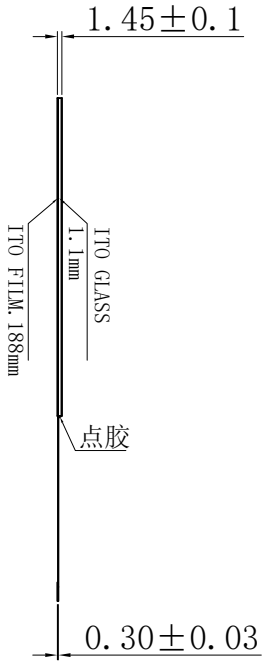


背面图

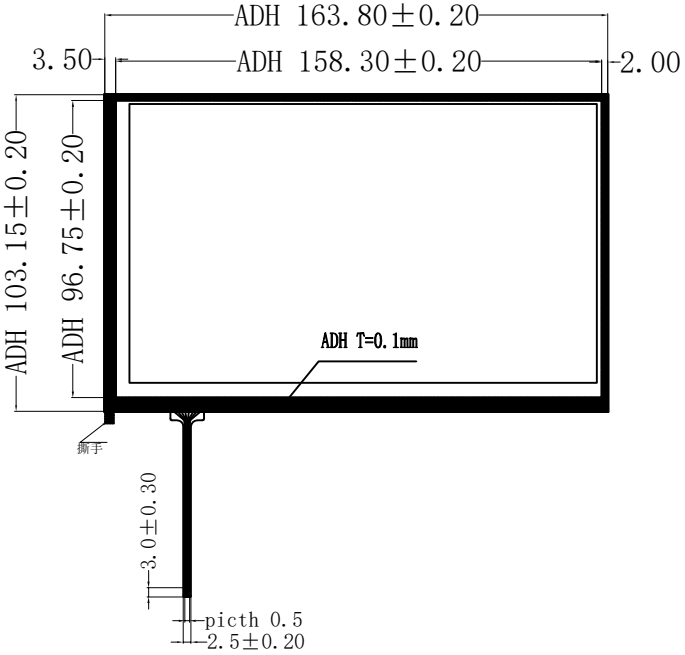

技术参数：

1. 结构：film+glass+tail
   film：雾面防牛防刮（0.188mm）
   glass：500Ω/□ 普通1.1mm
   tail：FPC (pitch0.5)
   产品总厚度:触摸屏 1.45±0.1mm
2. 电路等级：DC5V
3. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
4. 线性：≤1.5%
5. 透光率：≥78%
6. 操作压力：50-120g
7. 使用寿命：≥1,000,000次
8. 笔划寿命：≥50,000次：
9. 工作环境：-20℃~+70℃，
10. 储存环境：-30℃~+80℃，
11. X:200-900ΩY:200-900Ω.
12. 未注尺寸公差按±0.20



逻辑图

PIN	OUT
1	Y+
2	X-
3	Y-
4	X+

SCALE: 1 : 1
NOT TO SCALE

PAGE: 1 OF 1

GENERAL TOL. 0.20mm

UNITS MM

APPROVALS		DATE
APP:	MYchan	2019-04-25
CHK:	Amorll	2019-04-25
DES:	Amorll	2019-04-25

深圳市瑞翔光电技术有限公司

电话:0755-29190292　　传真:0755-29190291

MODEL NUMBER :

RXA-075001-03

Product NO :

DATE: 2019-04-25

由 Autodesk 教育版产品制作