

由 Autodesk 教育版产品制作


正面图

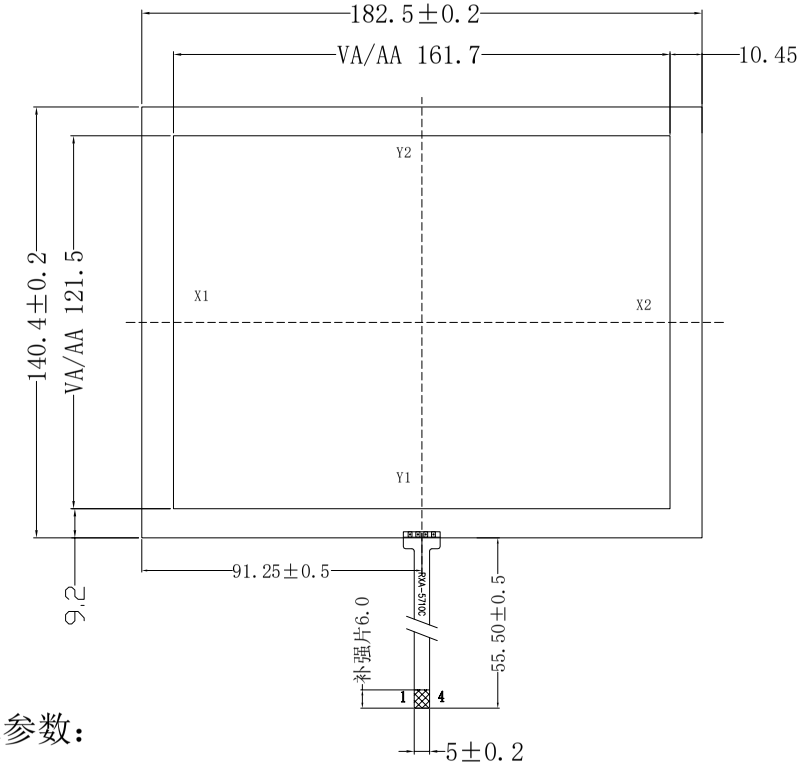

侧面图

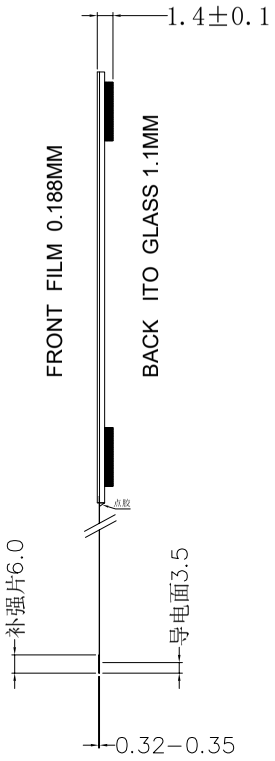


背面图

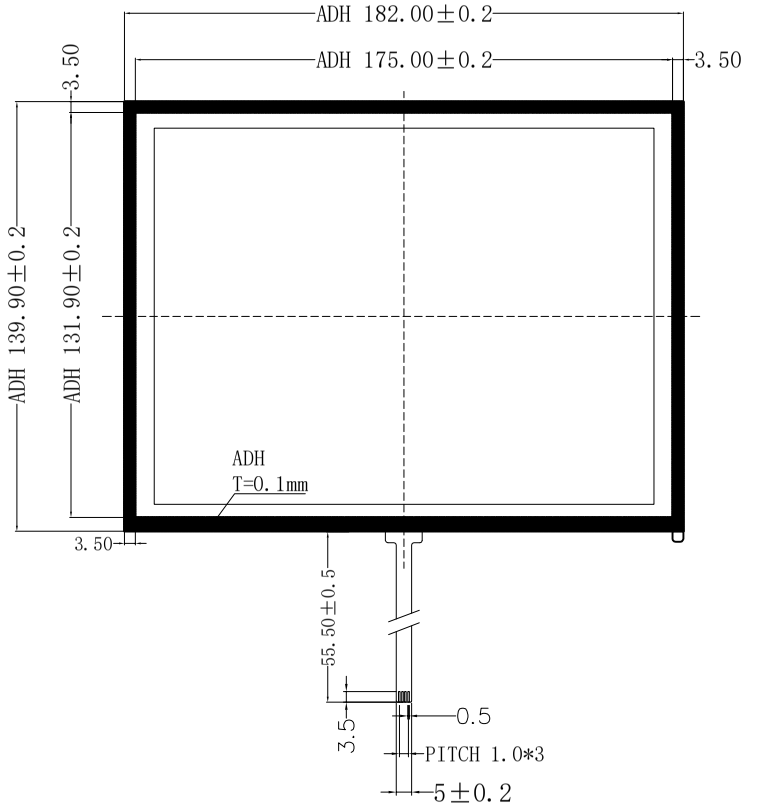

技术参数：

1. 结构：film+glass+tail
   film：雾面防牛防刮（0.188mm）
   glass：500Ω/□ 普通1.1mm
   tail：FPC (pitch1.0)
   产品总厚度:触摸屏 MAX 1.4±0.1mm
2. 电路等级：DC5V 1mA
3. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
4. 线性：≤1.5%
5. 透光率：≥78%
6. 操作压力：50-120g
7. 使用寿命：≥1,000,000次
8. 笔划寿命：≥100,000次：
9. 工作环境：-10℃~+60℃，
10. 储存环境：-20℃~+70℃，
11. X:150-900ΩY:150-900Ω.
12. 未注尺寸公差按±0.50



逻辑图

PIN	OUT
1	X1
2	Y1
3	X2
4	Y2

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		深圳市瑞翔数码科技有限公司
PAGE: 1 OF 1		
GENERAL TOL. 0.50mm	UNITS MM	电话:0755-29190292 传真:0755-29190291
APPROVALS	DATE	
APP: MYchan	2017-11-25	MODEL NUMBER : RXA-080.E-09
CHK: Amor11	2017-11-25	Product NO :
DES: Amor11	2017-11-25	DATE: 2017-11-25

由 Autodesk 教育版产品制作