

由 Autodesk 教育版产品制作

A/0	07版本改用0.4的泡棉	2022-07-09


正面图

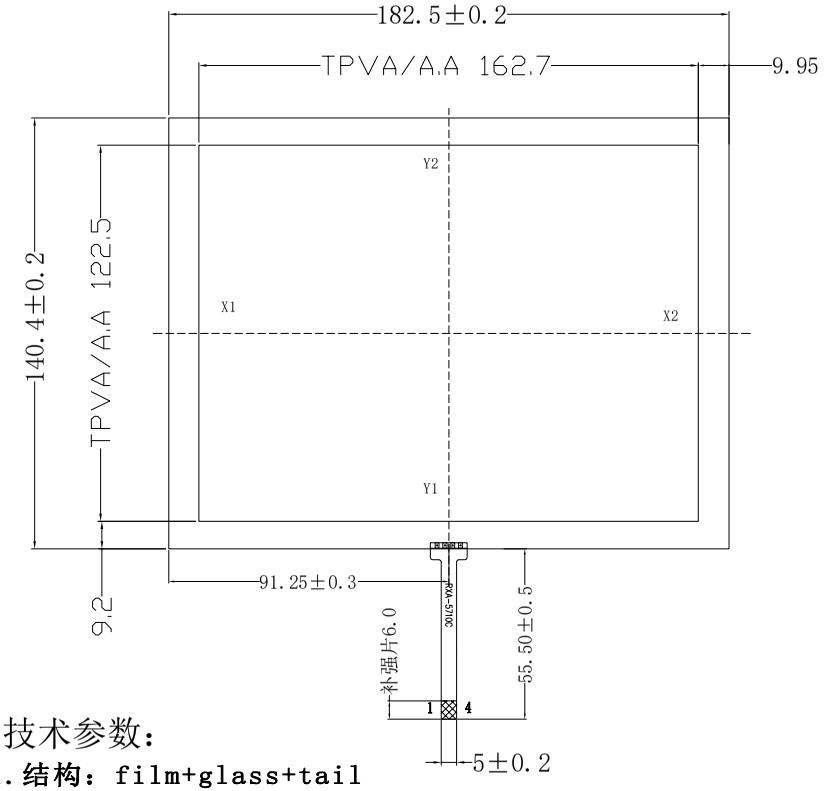

侧面图

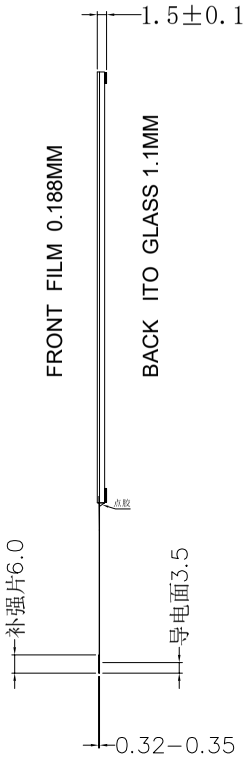


背面图

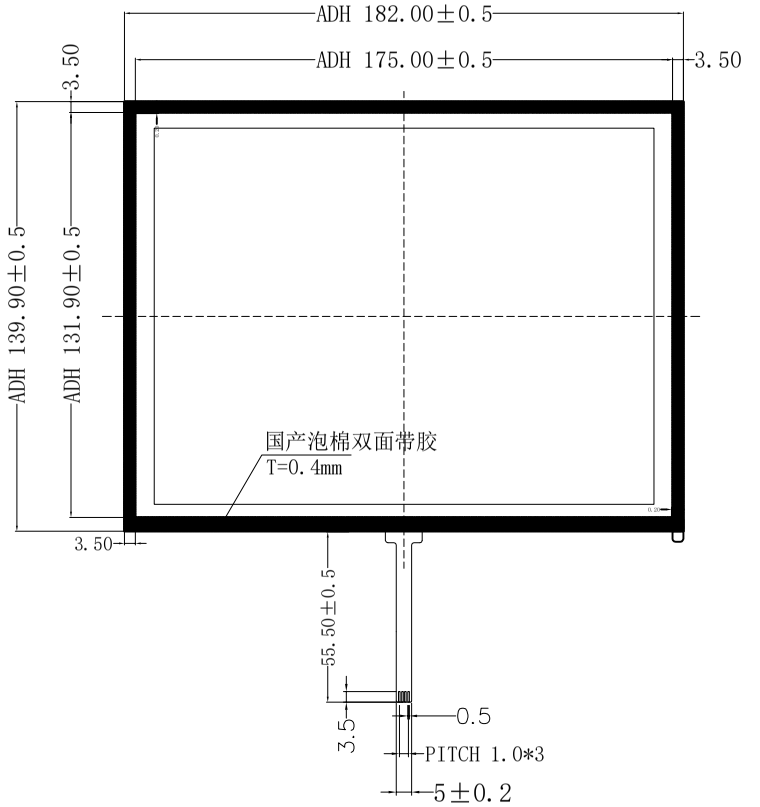

技术参数：

1. 结构：film+glass+tail
   film：雾面防牛防刮（0.188mm）
   glass：500Ω/□ 普通1.1mm
   tail：FPC（pitch1.0）
   产品总厚度:触摸屏 1.5±0.1mm
2. 电路等级：DC5V 1mA
3. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
4. 线性：≤1.5%
5. 透光率：≥76%
6. 操作压力：50-120g
7. 使用寿命：≥1,000,000次
8. 笔划寿命：≥100,000次：
9. 工作环境：-10℃~+60℃，
10. 储存环境：-20℃~+70℃，
11. X:150-900ΩY:150-900Ω.
12. 未注尺寸公差按±0.50
13. 泡棉每一批次有色差



逻辑图

PIN	OUT
1	X1
2	Y1
3	X2
4	Y2

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		R X 深圳市瑞翔光电技术有限公司	
PAGE: 1 OF 1			
GENERAL TOL. 0.50mm	UNITS MM	电话:0755-29190292	传真:0755-29190291
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER :	Product NO :
APP: MYchan	2022-07-09	RXA-080.E-12	
DWN: Amor11	2022-07-09		DATE: 2022-07-09

由 Autodesk 教育版产品制作