


由 Autodesk 教育版产品制作

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	在08005430-04的基础上改型号与背胶尺寸	2015-02-02
A/1	客户要求更改成白色PET补强	2015-04-11
	更改绝缘胶设计，AA外扩0.5做VA绝缘胶内框.	2015-09-15
	RXA-080011-03 型号变更RXA-080011-R02	2016-03-17

SIDE VIEW

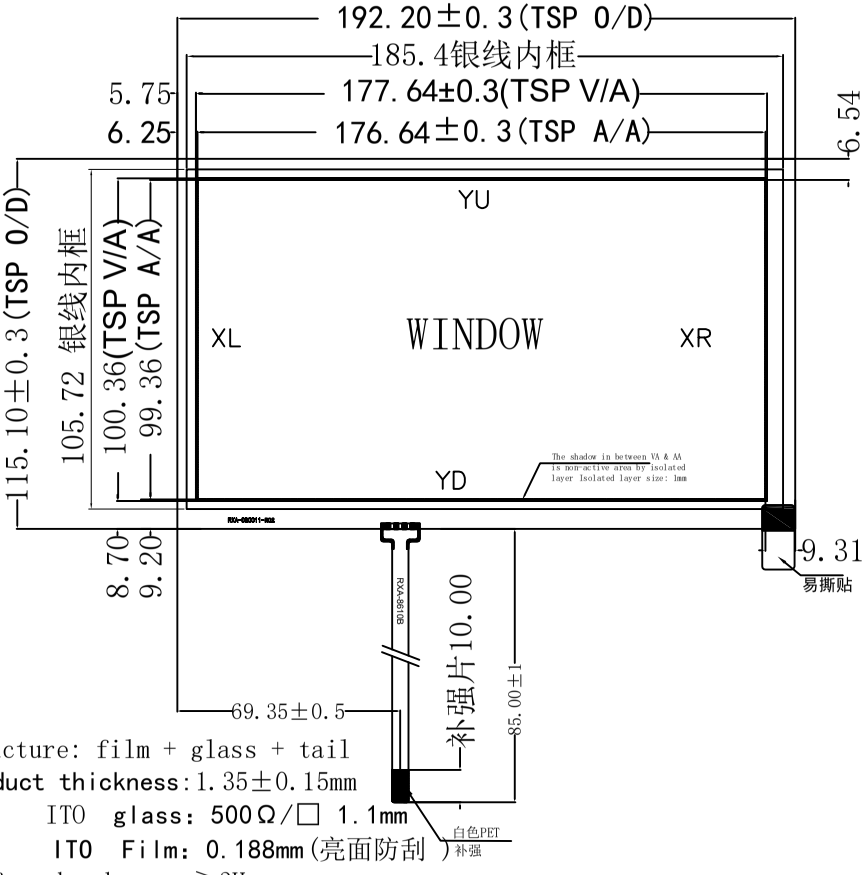


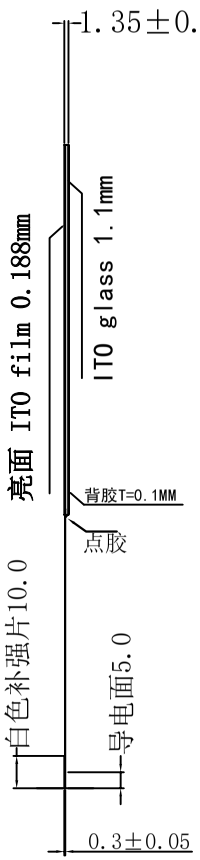

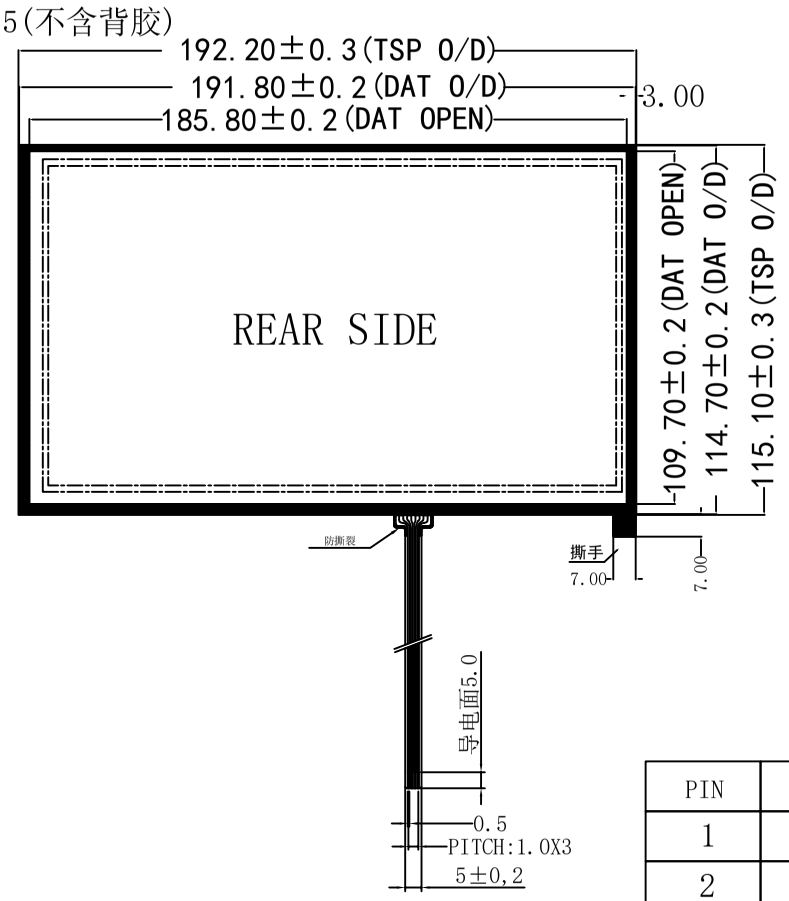

NOTE:
1. Structure: film + glass + tail
   Product thickness: 1.35±0.15mm
   ITO glass: 500Ω/□ 1.1mm
   ITO Film: 0.188mm (亮面防刮)
2. Surface hardness: ≥3H
2. Linearity: ≤1.5%
3. Light Transmission: ≥80%
4. Chattering: ≤10 msec
5. Insulation resistance: ≤DC 25V 20M^{MAX}
6. Load upon operation: ≤100g
7. Hitting Durability: Hit ≥1,000,000 times
8. Sliding Durability: Shuttle ≥50,000 times
9. Operation TEMP: -20~+60℃, ≤90%RH
10. Storage TEMP : -30~+70℃, ≤90%RH
11. X:100-1200Ω Y:100-1200Ω.
12. Scale : 1:1
13. FPC Tail: Ni 2~5μm / Au 0.05~0.15μm
14. No note tolerances according to: + / - 0.3 mm.

PIN	OUT
1	XL
2	YD
3	XR
4	YU



逻辑图

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		R X 深圳市瑞翔光电技术有限公司
PAGE: 1 OF 1		
GENERAL TOL. 0.50mm	UNITS MM	电话:0755-29190292 传真:0755-2919029
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER : RXA-080011-R02
APP: MYchan	2016-03-17	Product NO :
CHK: Amor11	2016-03-17	DATE: 2016-03-17
QA: Amor11	2016-03-17	

由 Autodesk 教育版产品制作