由 Autodesk 教育版产品制作

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	初始版本	2020-06-04

正面图

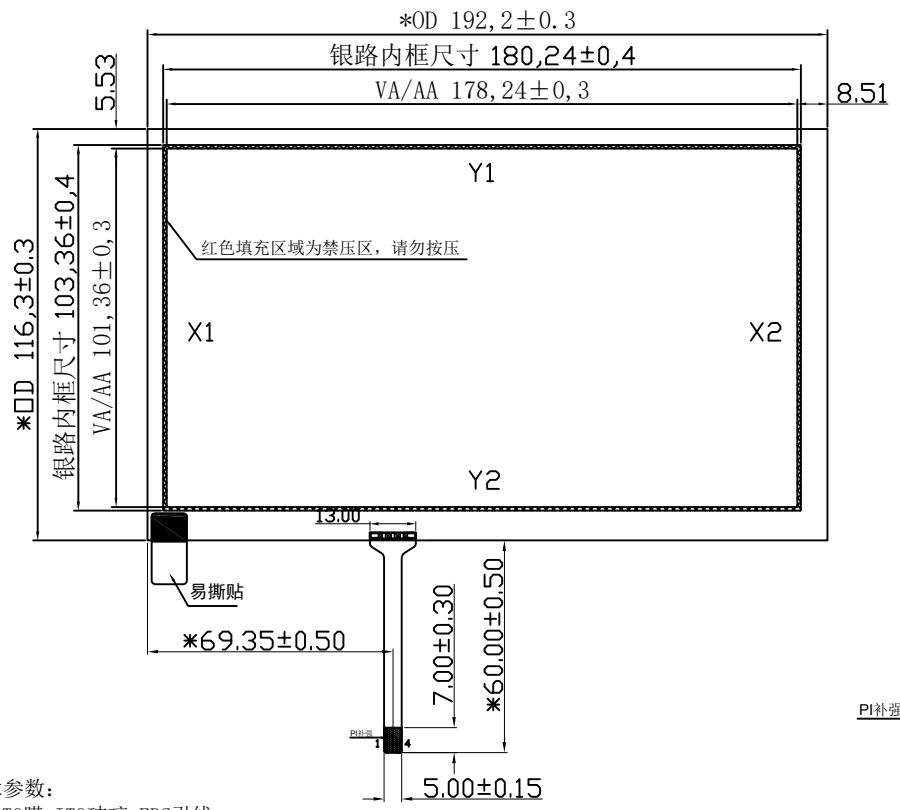

侧面图

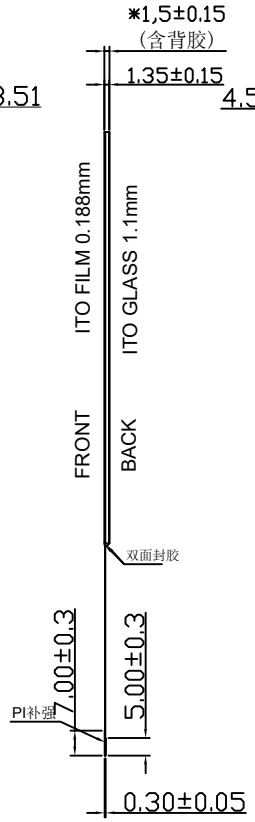

反面图

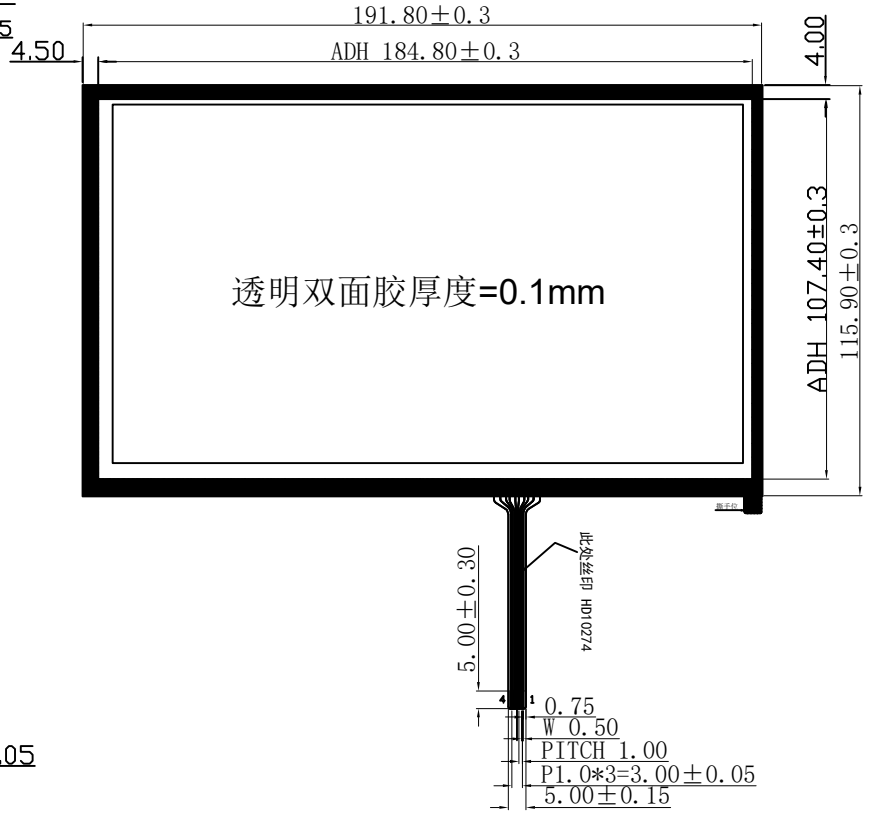

技术参数：

1. ITO膜+ITO玻璃+FPC引线
   ITO膜：亮面防牛
   ITO玻璃：厚度1.1mm
   总厚度：1.5±0.15
2. 电路等级：DC 3V 5~30mA
3. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
4. 透光率：≥75%
5. 线性：≤1.5%
6. 操作压力：≤120g
7. 端点阻抗：X：100-1200Ω Y：100-1200Ω
8. 使用寿命：打点≥1,000,000次 .笔划寿命：≥100,000次
   120g力，来回算两次
9. 表面硬度：3H
10. 工作环境：-20℃~+70℃
11. 储存环境：-30℃~+80℃
12. 未注尺寸公差按±0.20mm,银路内框线的公差为+0/-0.4
13. 产品符合"RoHS 2.0"要求.

逻辑图



PIN	OUT
1	X1
2	Y2
3	X2
4	Y1

SCALE: 1 : 1
NOT TO SCALE
PAGE: 1 OF 2
GENERAL TOL. 0.20mm
UNITS MM

APPROVALS		DATE
APP	Mychan	2020-06-04
CHK	Amoril	2020-06-04
DWN	Amoril	2020-06-04

瑞翔光电(惠州)有限公司

电话:0755-29190292 传真:0755-29190291

MODEL NUMBER :
RXA-080033-01
HD10274

PROJECTION

CUSTOMER P/N :

DATE:
2020-06-04

由 Autodesk 教育版产品制作