


由 Autodesk 教育版产品制作

标记(mark)	修改内容(revised contents)	签名(signature)	日期(Date)
A版	首次发行		2023-05-31

CONNECTOR PINOUT	
PIN NO.	DESIGNATION
1	X1
2	Y1
3	X2
4	Y2

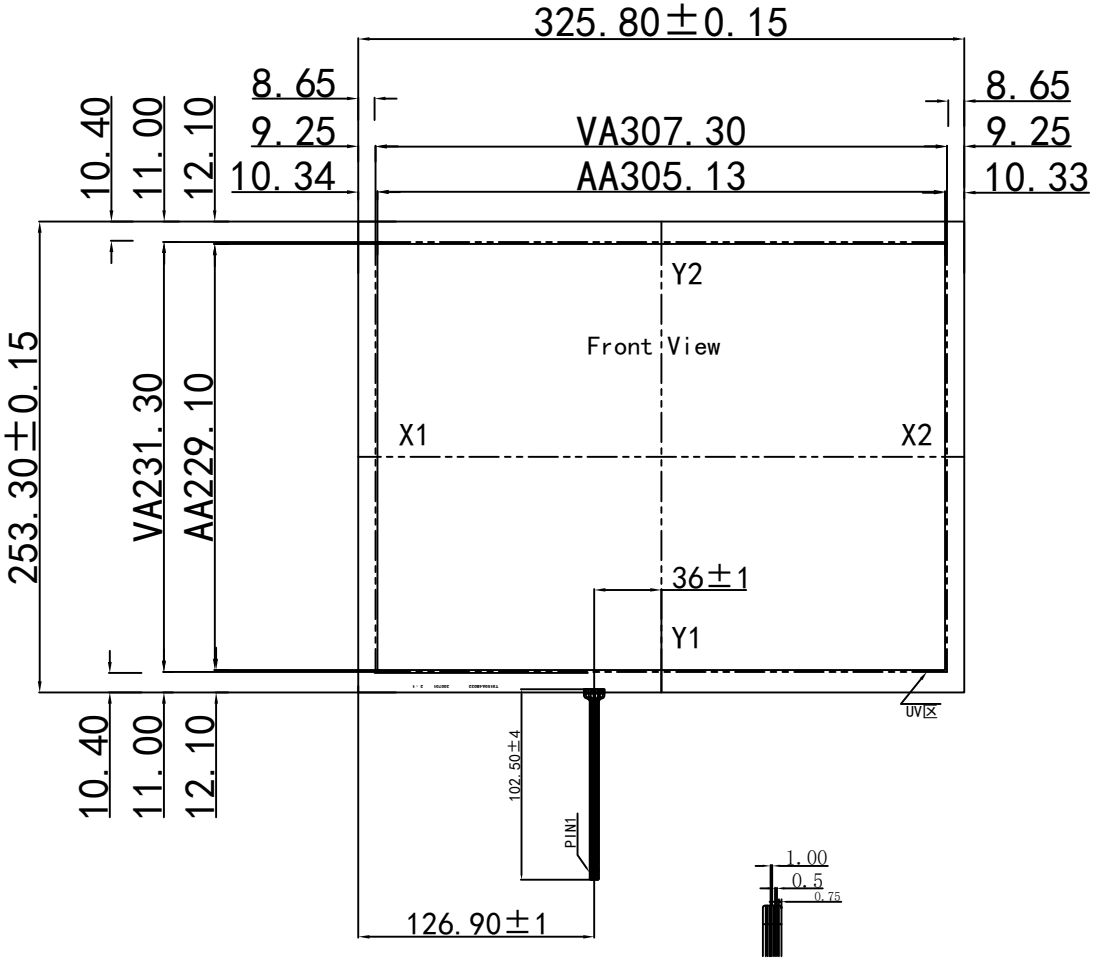



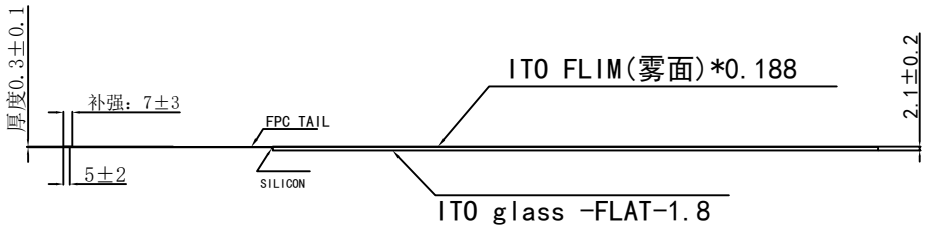

Item(Notes)	Specification
1.Type:	Film to Glass+FPC-TS-F4036S1025-A
2.Operating Voitage:	DC 3~7V
3.Response Time:	≤15ms
4.Storage Temperature:	-20℃~+65℃/20%~80%
5.Operation Temperature:	-20℃~+60℃/20%~80%
6.Hitting Life:	>1.000.000 Times.100gf Force
7.Writting Life:	>100.000 Times100gf Force
8.Connect Material:	FPC
9.Film Thickness:	0.188mm
10.Glass Thickness:	1.8mm
11.Light Transmission:	78%±8%
12.Force:	100g or less
13.Linearity:	≤1.5%
14.Insulation:	≥20MΩ
15.Surface Hardness	≥3H(pencil)
16.Unmarked tolerance as:	±0.5

Reshine Display (HK) Technology Co., Limited

TITLE: 产品编号	RXA-15A4B022-A				
Customerid: 客户编号		Designed By: 设 计		View: 投影方式	
Unit: 单 位	mm	Checked By: 审 核			
Date: 日 期	20170809	Approved By: 批 准		Scale: 比 例	1:1

由 Autodesk 教育版产品制作