

由 Autodesk 教育版产品制作

客户确认：


序号	更 改 记 录	记录人	日 期
A			
B			

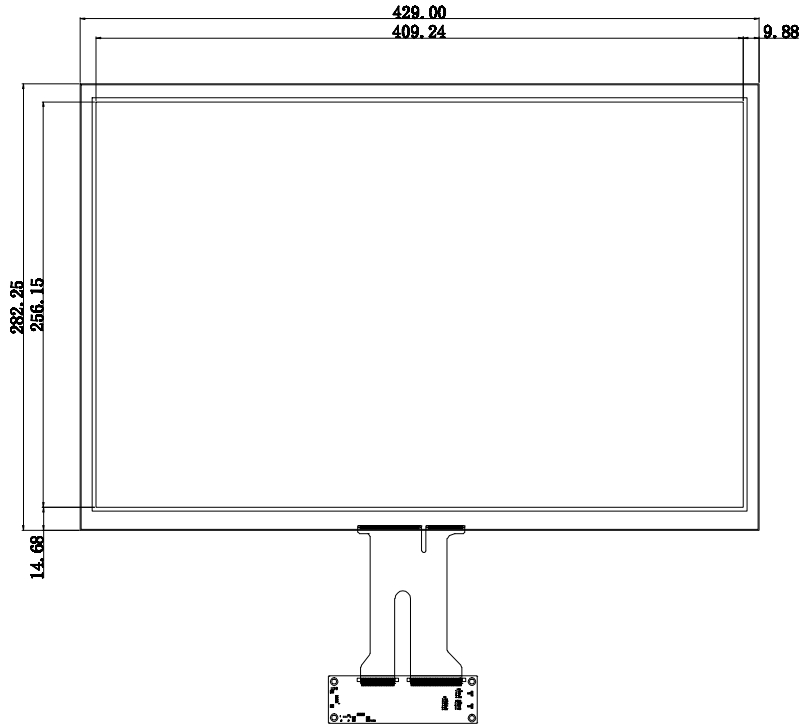

Front view

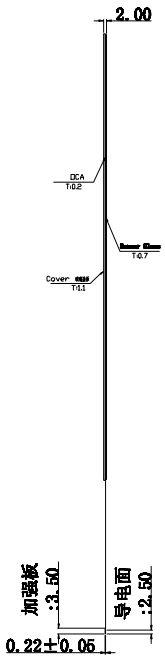

Side view

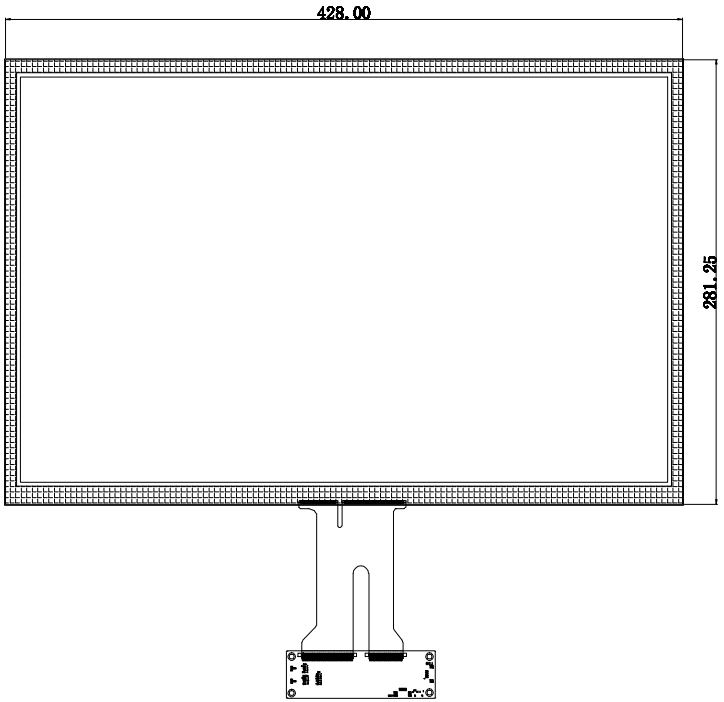

Back view

Technical Parameters:
1. Cover G+ITO GLASS+ Adhesive+FPC
   ITO GLASS:0.7mm
   Cover GLASS:1.1mm
   Adhesive:0.2mm
   Cabel:FPC (PINCH=0.22mm)
   Thickness: 2±0.1mm
   SENSOR process: sill-print
2. Operating voltage: USB 5V
3. Transmission: ≥87%
4. Surface hardness: 6H
5. Operationg temp: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6. Storage temp: -30℃~+80℃, ≤90%RH
7. Unmarked tolerance: ±0.2mm

P/N：RXC-19005GB06内嵌款

1	ITO GLASS	RXC-19005GNP
2	GLASS	1.1mm 190GB06
3	[illegible]	[illegible]

Reshine Display (HK) Technology Co.,Limited

DRAWN BY: 绘 图: zhang s l	TITLE: 产品编号:	VIEW: 投影方式:
CHECKED BY: 审 核:	CUSTOMER ID: 客户编号: XXX	
APPROVED BY: 批 准:	VERSION NUMBER: 版本号: A	UNITS 单 位: mm
Standard tolerance: 公 差:	DATE: 日 期:	SCALE 比 例: 1:1

由 Autodesk 教育版产品制作