Rev	Nature of Madification	DATE
01	原始版本	2019-10-8

正视图

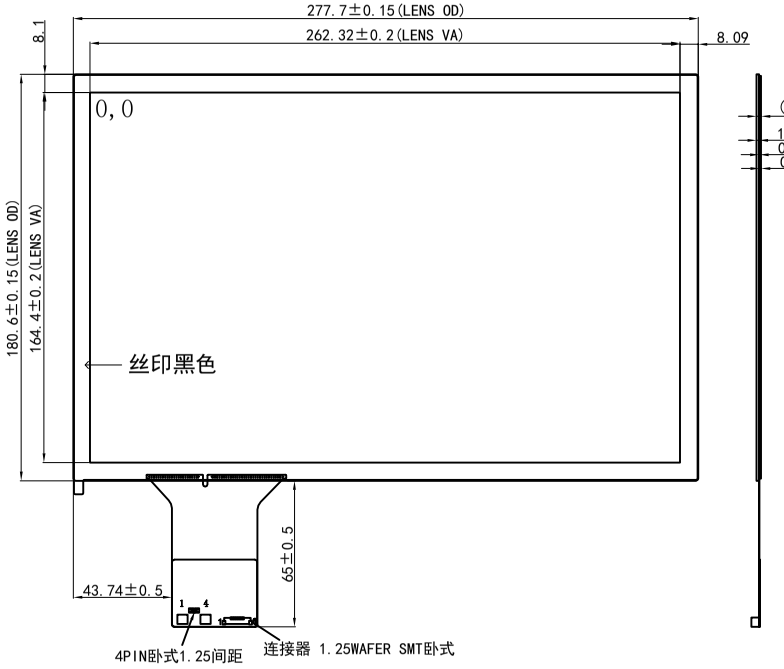

侧视图

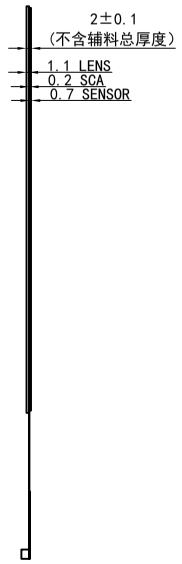

背视图

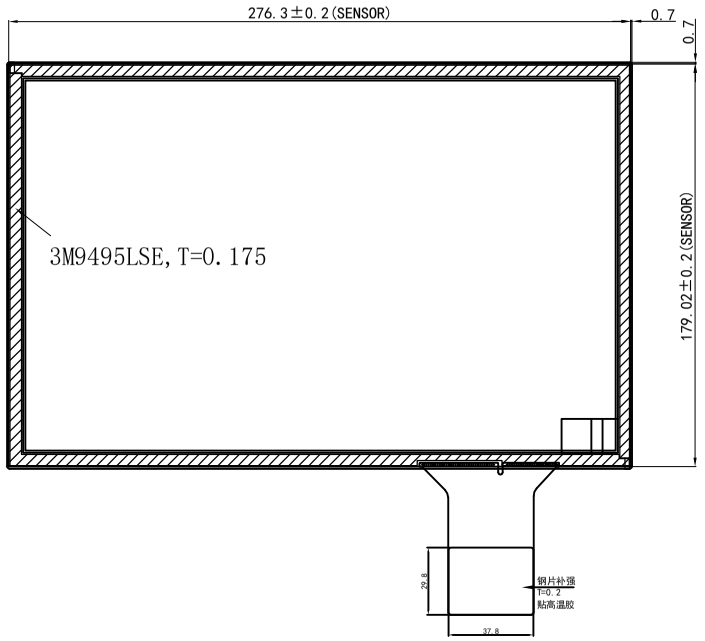

技术参数：

1. Glass Lens + ITO Glass + 2. Adhesive + FPC
2. FPC 接口线为USB与I2C兼容
3. IC:ILI2511,10点触摸,IO电压：3.3V
4. 工作电压：5V,中断方式:下拉脉冲
5. 分辨率为自动识别(可按照客户要求)，原点：左上
5. 透光率：≥86%
6. 表面硬度：≥6H
7. 工作环境：-20℃~+70℃，≤90%RH
8. 储存环境：-30℃~+80℃，≤90%RH
9. 未注公差±0.2mm。
10. 产品符合ROHS环保要求。

PIN 定 义

PIN#	Name
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

1	VDD
2	SDA
3	SCL
4	RST
5	INT
6	GND

SCALE: 1 : 1
NOT TO SCALE

PAGE: 1 OF 1

GENERAL TOL. 0.50mm	UNITS MM
APPROVALS	DATE
APP:	
CHK: YANHAI	2019-10-8
DWN: ly	2019-10-8

深圳市瑞翔数码科技有限公司

MODEL NUMBER :

RXC-GG121303A-1.0

CUSTOMER NO.:

DATE:

由 Autodesk 教育版产品制作